


Спецификация элементов стремянки Ст 1

Поз., марка	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Общая длина, мм
1	Труба профильная из нерж стали 50х50х2 AISI304 полур.	2		14,8
2	Стулени - труба из нерж стали 32х2,0 AISI304 полур.	1		14,0
3	Поручень - труба из нерж стали 38х1,5 AISI304 полур.			4,0
4	Отвод 38мм нерж сталь AISI304	4		
5	Пластина 120х120х5мм	4		
6	Накладки противоскользящие на стулени	11		

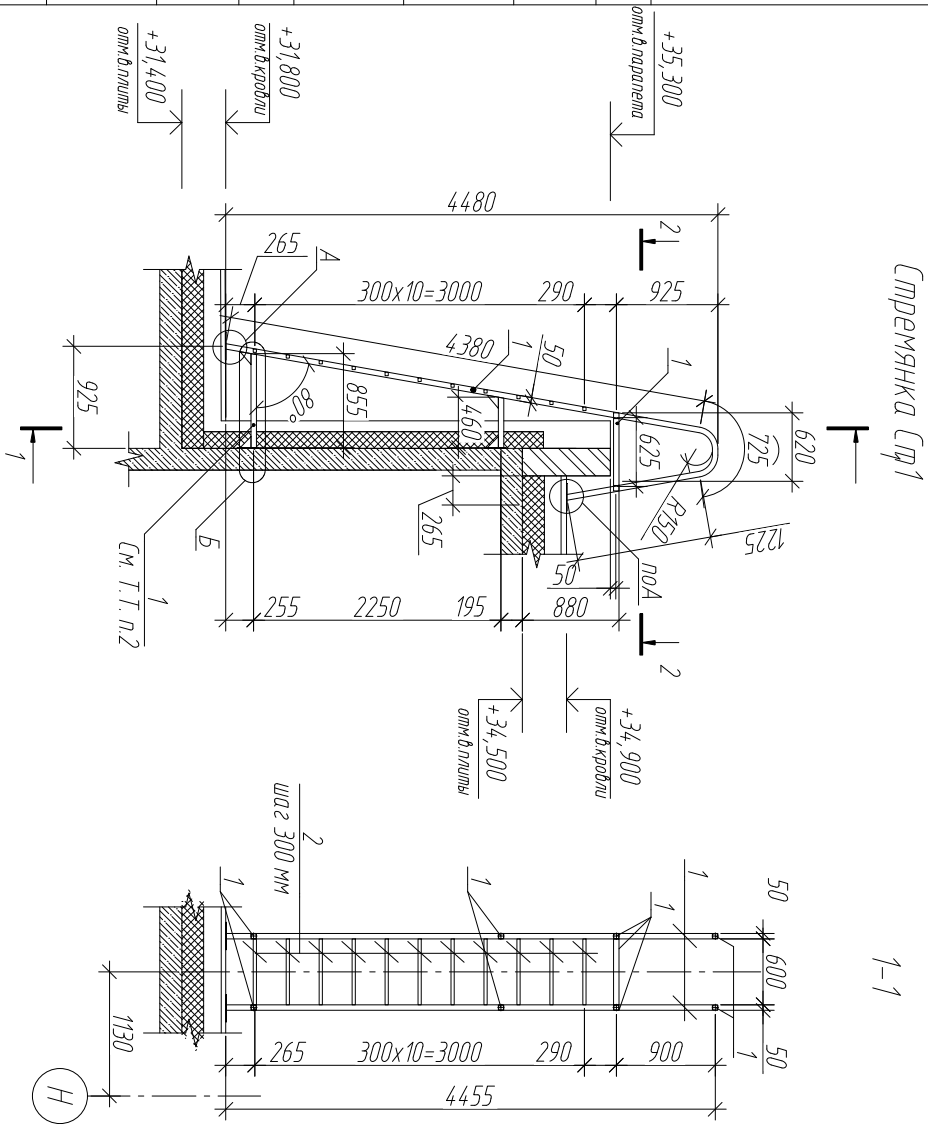

1. Элементы выходящие из утеплителя заполнить монтажной пеной на всю длину утеплителя.
2. Узлы А, Б см. лист 3.

СОГЛАСОВАНО							
ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	В ЗАМ. ИНВ. N					

					<b>Авторский надзор</b>  <b>Административное здание</b> <b>по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г. Омска</b>  <b>I этап строительства</b> <b>Деловой центр. "Ой-ля-ля"</b>		
Изм.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	И ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	СТАДИЯ	ЛИСТ
Разработчик	Корнева				08.05	АН	2
Н. компр.	Хусаинов				06.20	Стрелка Ст 1	
ГИП	Хусаинов				06.20	ООО Инж-СтройПроект СРОКП-И-ОМС-1-00090102	